

ツールワゴンロイヤル 組立・取扱説明書

TWR-2、TWR-221、TWR-4、TWR-421、TWR-202T、TWR-211T、TWR-402T、TWR-411T

このたびは、**TRUSCO**ツールワゴンロイヤルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、焼付塗装で表面処理をされていますのでサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。

トレーは一枚シボリ型ですので水、油等の液体でも漏れる心配はありません。

丁場倉庫、店舗で末永くで使用いただけます。

1台当りの最大積載量は **80**kg、上段トレー・天板の積載量は、均等で20kgです 中段トレー・下段トレーの積載量は、均等で30kgです

- 各棚板の均等積載量の合計量と最大積載量/台のいずれも超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
- ※「最大積載量 | とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
- ※「均等積載量 | とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上の注意 | をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に 防ぐためのものです。

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 積載量以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、トレーが変形 したりして危険です。中段トレー の「積載表示シール」の表示に 従ってください。

■大阪信息 均等限値数 80kg 354-20kg 889 354-30kg/829

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない ■ 不安定な場所に置かない

転倒したり、トレーが変形したり、足 を滑らせて、けがをするおそれがあり ます。

ワゴン本体が傾いたり、荷物 が落下して、けがをするおそ れがあります。

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

■ 作業台や運搬車として使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れが あります。

- 屋外や水のかかる場所で使用し ない。また、ぬれたものを置かない 🔳 取り付けボルト (ネジ) がゆるん ワゴンが腐食し、倒壊する恐れが あります。
- 壊れやすいもの、危険物、薬品 等は収納しない

破損してけがをしたり、健康を害する 恐れがあります。

■ 火気の近くに置かない やけど、火災の原因になります。 ■ 傾斜地では使用しない

ワゴンが暴走して転倒したり、 人や物に当たり、けがや破損する 恐れがあります。

だり、外れたままで使用しない。

収納物の落下などにより、けがをする 恐れがあります。

■ 子供の手の触れる場所に置かない。 また、子供を近づけない

ワゴンに触れて倒れたりして、けがをする 恐れがあります。また、連結部・内部の 切断面、および収納物によって、指を けがする恐れもあります。

■ かたよった収納はしない

バランスを失って、ワゴンが 転倒する恐れがありますので 必ず下段トレーより荷物を 置いてください。

■ 改造や無理な修理、分解 はしない

取り付けミスなどにより、ワゴン が不安定になり危険です。

■ 変形・破損したまま使用 しない

> 転倒・落下により、けがをする 恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡しください。


※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

組み立てるまえに


梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。

- ※万一不足の部品があった場合は、すぐにご購入先へお知らせください。
- ※組み立て時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。

梱包内容

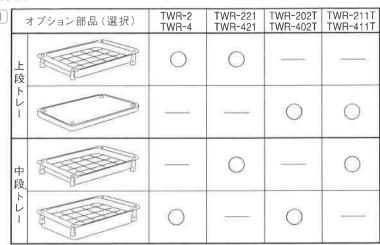


共通部品



組み立てかた

- ① 中段トレーに支柱パイプの赤側が上側になるように 差し込み、ボルト(小)を左側より入れ右側からSW を入れ袋ナットを**必ず軽く締めます**。(袋ナットの締 め具合は1回転位にして下さい)
- ② 最初に下段トレー、次に上段トレーを支柱パイプに差し込み、袋ナットを必ず 軽く締めます。(袋ナットの締め具合は1回転位にして下さい)上段が天板 タイプはボルト(大)のみで取り付けます。(ボルト(小)はありません。) ハンドルを取り付け、キャスターストッパー付2個、キャスターストッパー無 2個をそれぞれ同一側にネジ込み、板スパナで締め付けます。

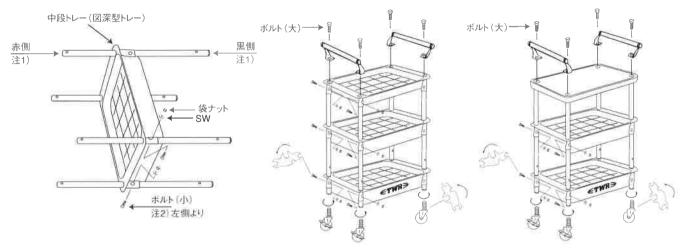

- 注1) 支柱パイプは赤側と黒側がありますので方向に注意して差し込んで取り付けて下さい。
- 注2) トレーの左側にボルトの回り止めが付いていますのでボルト(小)は左側より差し込み、右側より袋ナットを締めて下さい。
 - ③①、②で軽く締め付けている袋ナットを強く締め付けて完成です。

仕様

品		番		TWR-2	TWR-221	TWR-4	TWR-421	TWR-202T	TWR-211T	TWR-402T	TWR-411T
最大	積載量	1(1台	当り)	80kg							
寸法	間	写口 mm		654 (520)		586 (447)		654 (520)		589 (447)	
	奥	行(mm	361	(335)	320	(296)	360(335)	320(296)
	高	さ 1	mm	8	87	8	33	9	1.1	85	56
材 質				スチール			スチール・天板(化粧)ボード				
+	ニャス	くタ	_	φ75ゴム車・自在2個・自在ストッパー2個							

() 寸法はトレー上部の内寸です。